

SEZ®
DOLNÝ KUBÍN

Puszki ACIDUR 3
6455-11 5.P, 6455-12 5.P

NOWOŚĆ

Dławnice lamelowe Pg z zaślepionym pierścieniem uszczelniającym

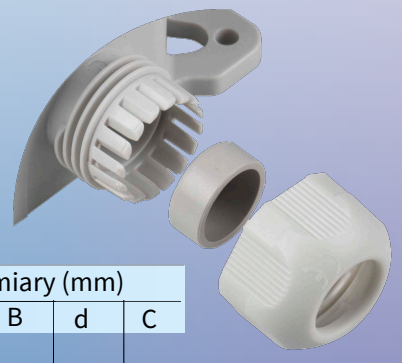

WYŻSZA JAKOŚĆ ZA TĄ SAMĄ CENĘ

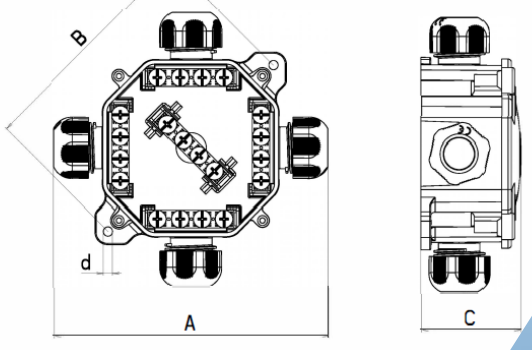

Nr. kat. (Typ)	Przekrój przewodu stałego (mm²)	Mostki / zaciski			Zakres uszczelnienia (mm)	Kolor	Op. (szt.)	Rozmiary (mm)			
		L	N	PE				A	B	d	C
400022 (6455-11 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	1/4	7 - 14,5	siwy	50	125	106	4,2	45
400023 (6455-11 5.P/5 ACIDUR 3)						czarny					
400024 (6455-11 5.P/7 ACIDUR 3)						brązowy					
400025 (6455-12 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	-	7 - 14,5	siwy	50	125	106	4,2	45
400026 (6455-12 5.P/5 ACIDUR 3)						czarny					
400027 (6455-12 5.P/7 ACIDUR 3)						brązowy					

ZALETY:

- mniejszy zewnętrzny rozmiar przy takim samym zastosowaniu
- większa wewnętrzna przestrzeń montażowa
- zachowana możliwość montażu kabli o tych samych średnicach
- uszczelnienie kabla za pomocą pojedynczego pierścienia uszczelniającego
- idealne uszczelnienie po wyłamaniu zaślepek, również bez kabla
- innowacyjny bezśrubowy system mocowania mostków
- mniejsze rozmiary nakrętek uszczelniających
- wysokiej jakości tworzywo PA o większej odporności na promienie UV
- odporność na uderzenia mechan. IK08

PARAMETRY:

- materiał: PA
- nominalne napięcie izolacyjne: 400 V~
- temperatura pracy: -25 °C aż +60 °C
- zgodne z normami: STN EN 60670-1, STN EN 60670-22
- stopień ochrony: IP67



MEMBER OF FPD

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovensko
Przedstawicielstwo w Polsce: SEZ DK POLAND Sp. z o. o.
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362
e-mail: handlowy@sezpoland.pl

WWW.SEZ.SK