

SEZ®
DOLNÝ KUBÍN

Ognioodporne puszki instalacyjne z funkcjonalnością w przypadku pożaru 90 min.

PO 105, PO 125, PO 155

Rozszerzenie asortymentu produktów



Nr. kat. (Typ)	Rozmiary A x B x C (mm)	Elastyczne dławnice do odcięcia.	Przekrój przewodu (mm²)	Ceramiczna złączka	Otwory montażowe	Kolor	Op. (szt.)
400402 (PO 105 3P/4)	104,6 x 58,5 x 104,6	6 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	3-zaciskowe	2 x ø 6,4 mm, rozstaw 60 x 60 mm	pomarańczowa	12
400404 (PO 105 3P/4F)				4-zaciskowe			
400403 (PO 105 4P/4)							
400400 (PO 105 5P/4)				5-zaciskowe			
400406 (PO 105 3P/10)			10	3-zaciskowe			
400405 (PO 105 3P/10F)				4-zaciskowe			
400401 (PO 105 5P/10)				5-zaciskowe			

Nr. kat. 400404, 400405 zawierają złączki 4-biegunowe, jeden biegun przeznaczony jest do bezpiecznika termicznego TH 152 °C, 10A, 250V~.





Nr. kat. (Typ)	Rozmiary A x B x C (mm)	Elastyczne dławnice do odcięcia.	Przekrój przewodu (mm²)	Ceramiczna złączka	Otwory montażowe	Kolor	Op. (szt.)
400410 (PO 125 6P/4)	124,6 x 58,5 x 84,6	6 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	6-zaciskowe	2 x ø 6,4 mm, rozstaw 86 x 48 mm	pomarańczowa	9
400411 (PO 125 6P/10)			10				



Nr. kat. (Typ)	Rozmiary A x B x C (mm)	Elastyczne dławnice do odcięcia.	Przekrój przewodu (mm²)	Ceramiczna złączka	Otwory montażowe	Kolor	Op. (szt.)
400420 (PO 155 9P/4)	154,6 x 78,5 x 114,6	10 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	9-zaciskowe	2 x ø 6,4 mm, rozstaw 116 x 72 mm	pomarańczowa	6
400422 (PO 155 3P/10)			10	3-zaciskowe			
400423 (PO 155 6P/10)				6-zaciskowe			
400421 (PO 155 9P/10)				9-zaciskowe			

Informacja:
Liczba przewodów, które można podłączyć do ceramicznych złączek.
Przekrój przewodu 4 mm²: 10 x 0,5 mm²; 9 x 0,75 mm²; 8 x 1mm²; 4 x 1,5 mm²; 3 x 2,5 mm²; 1 x 4mm²; 1 x 6mm².
Przekrój przewodu 10 mm²: 10 x 1 mm²; 6 x 1,5 mm²; 4 x 2,5 mm²; 2 x 4mm²; 1 x 6mm²; 1 x 10mm².

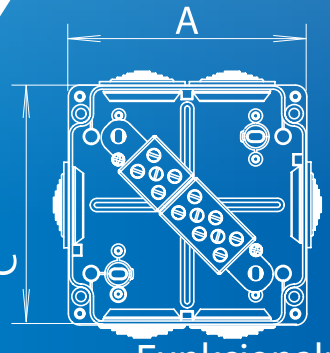

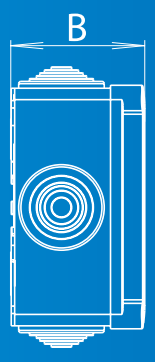

PARAMETRY:

- Zgodne z normami:
  klasa PS 90 ČSN 73 0895
  klasa P 90-R DIN 4102-12,
  klasa E 90
- Funkcjonalność w przypadku pożaru: 90 minut
- Stopień ochrony: IP55
- Odporność mechaniczna: IK08
- Materiał: PS - bezhalogenowy
- Nominalne napięcie izolacyjne: 400 V~
- Klasa powierzchni montażu (SK): materiały A1
- Temperatura pracy: -25 °C do +60 °C

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Słowacja
Przedstawicielstwo w Polsce: SEZ DK POLAND Sp. z o. o.
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362
e-mail: handlowy@sezpoland.pl

WWW.SEZ.SK

MEMBER OF FPD