Karta produktu

**CEE Gniazdo przenośne**

# ISN 1653

Nr. kat. 100744




Gniazda i wtyki przemysłowe SEZ przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w budownictwie, branży elektromontażowej, przemyśle maszynowym itp. Gniazda i wtyki dostępne są w następujących zakresach:

- prąd nominalny: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- napięcie nominalne: 110V, 230 V, 400 V, 500 V
- częstotliwość: 50 Hz i 60 Hz
- stopień ochrony: IP 44, IP 54, IP 67
- liczba biegunów: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- temperatura pracy: – 25 °C do + 55 °C

Nasze gniazda i wtyki produkowane są zgodnie z europejskimi normami EN 60309 – 1, 2, oraz normami międzynarodowymi IEC 60309 - 1,2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor identyfikacyjny | czerwony | Temperatura pracy | -25 °C do +55 °C |
| Prąd nominalny | 16 A | Test rozżarzonego drutu (GWT) | 850 °C (części aktywne)<br>650 °C (części pasywne) |
| Napięcie nominalne | 400 V | | 125 °C (części aktywne) |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | Próba ciśnieniowa stalowej kuli w temperaturze | 80 °C (części pasywne)) |
| Stopień ochrony | IP44 | Rezystancja izolacji | > 10 MΩ |
| Liczba biegunów | 3P + N + PE | | |
| Położenie godzinowe | 6 h | | |
| System podłączenia | śrubowe | | |
| Przekroje przewodów - giętki | 1 - 2,5 mm² | | |

## Rysunek wymiarowy

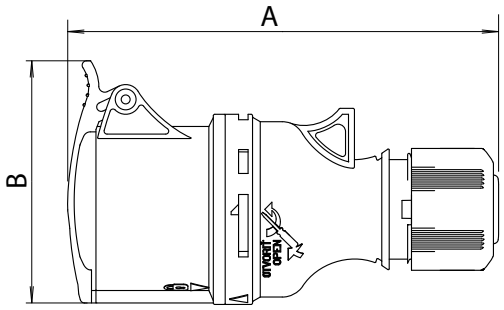


| | | | (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amp | Styki | Nr. kat. | A | B | R |
| 16 | 5 | 100744 | 145 | 82 | 7,5 - 15 |

R - zakres uszczelnienia

## Symbole techniczne



śrubowe



125 °C (części aktywne)
80 °C (części pasywne)



-25 °C do +55 °C

GWT

850 °C (części aktywne)
650 °C (części pasywne)

IP

IP44

## Normy/Zatwierdzenia

CE IEC 60309-1, - 2
STN EN 60309-1, - 2

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46 026 19**
**Dolný Kubín, Slovensko**
**Przedstawicielstwo w Polsce:**
**SEZ DK POLAND Sp. z o. o.**
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362

e-mail:
handlowy@sezpoland.pl
**www.sez.sk**
Ostatna aktualizacja 2023/04

Dane, wymiary i obrazy są do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia..