Karta produktu

CEE Wtyk przenośny - zmiana fazy

IVNO 3253

Nr. kat. 100197



Położenie styków można zmienić, obracając śrubokręt o 180 stopni, co pozwala uzyskać zmianę fazy.

Gniazda i wtyki przemysłowe SEZ przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w budownictwie, branży elektromontażowej, przemyśle maszynowym itp. Gniazda i wtyki dostępne są w następujących zakresach:

- prąd nominalny: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- napięcie nominalne: 110V, 230 V, 400 V, 500 V
- częstotliwość: 50 Hz i 60 Hz
- stopień ochrony: IP 44, IP 54, IP 67
- liczba biegunów: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- temperatura pracy: – 25 °C do + 55 °C

Nasze gniazda i wtyki produkowane są zgodnie z europejskimi normami EN 60309 – 1, 2, oraz normami międzynarodowymi IEC 60309 - 1,2

Kolor identyfikacyjny	czerwony	Temperatura pracy	-25 °C do +55 °C
Prąd nominalny	32 A	Test rozżarzonego drutu (GWT)	850 °C (części aktywne) 650 °C (części pasywne)
Napięcie nominalne	400 V		125 °C (części aktywne)
Częstotliwość	50/60 Hz	Próba ciśnieniowa stalowej kuli w temperaturze	80 °C (części pasywne))
Stopień ochrony	IP44	Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Liczba biegunów	3P +N+ PE		
Położenie godzinowe	6 h		
System podłączenia	śrubowe		
Przekroje przewodów - giętki	2,5 - 6 mm²		

Rysunek wymiarowy

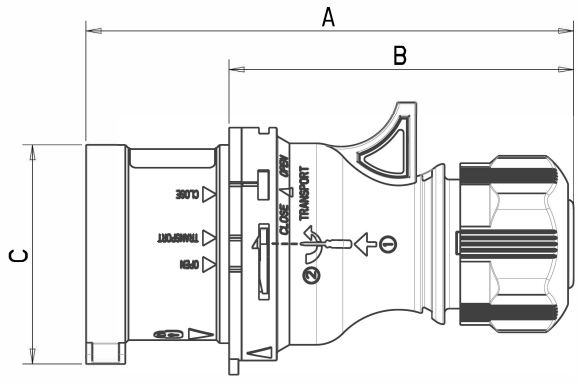

			(mm)			
Amp	Styki	Nr. kat.	A	B	C	R
32	5	100197	160	105	70	11 - 20

R - zakres uszczelnienia

Symbole techniczne



śrubowe



125 °C (części aktywne)
80 °C (części pasywne)



-25 °C do +55 °C

GWT

850 °C (części aktywne)
650 °C (części pasywne)

IP

IP44

Normy/Zatwierdzenia

CE IEC 60309-1, - 2
STN EN 60309-1, - 2

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46 026 19
Dolný Kubín, Slovensko
Przedstawicielstwo w Polsce:
SEZ DK POLAND Sp. z o. o.
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362

e-mail:
handlowy@sezpoland.pl
www.sez.sk
Ostatna aktualizacja 2023/04

Dane, wymiary i obrazy są do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia..